


Ultrafeed 500

Feederbanden voor vouwkarton

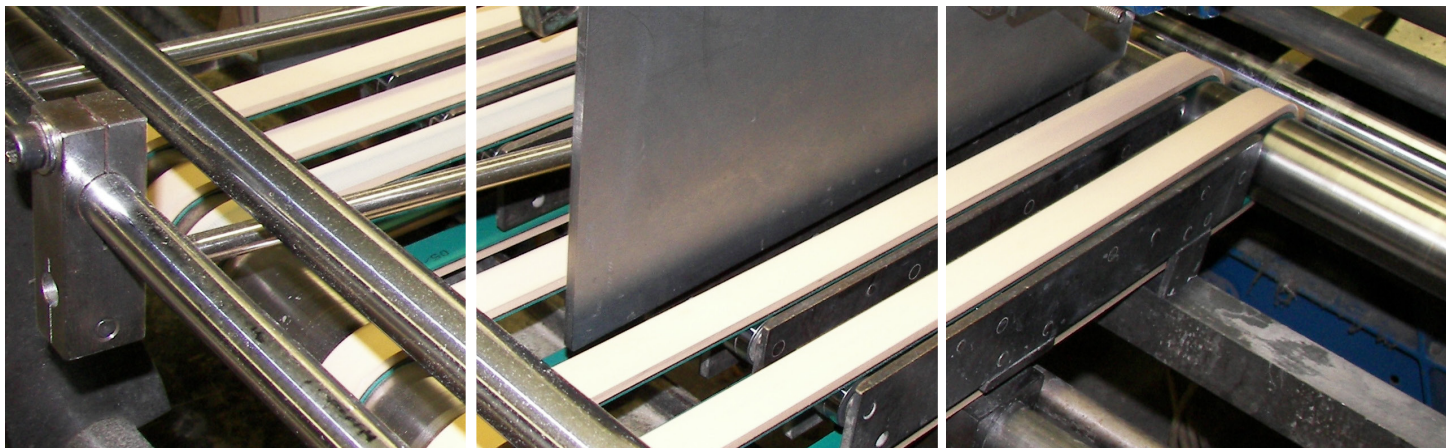

De producten uit de serie Ultrafeed 500 omvatten het innovatieve afdek materiaal Carmi-Tech CS20 van Ammeraal Beltech.

De Ultrafeed 500 banden met de exclusieve compound Carmi-Tech overtreffen de prestaties van standaardproducten binnen een breed aanbod van toepassingen voor transportbanden.

- Uit laboratoriumtesten komt Carmi-Tech CS20 als nummer 1 naar voren vanwege de slijtvastheid volgens de normen van ISO 4649.
- Praktijktesten met Ultrafeed 500 feederbanden toonden een 5 tot 10 keer langere levensduurverwachting aan.
- Klanten ervaren een toename van 200 tot 450% in de doorvoer van kartonnen sheets op basis van één set Ultrafeed 500 banden tussen twee vervangingen.

Productprestaties

- Aanzienlijke verbetering van de levensduur
- Voortreffelijke grip voor betere handling en controle
- Verbeterde invoerconsistentie- en precisie

Voordelen

- Langere levensduur van de banden
- Besparing op onderhoudstijd- en kosten

Toepassingen

- Feederbanden vouwkarton
- Uiteenlopende feedertoepassingen

Innovatie & Service met Ultrafeed 500 Serie

Carmi-Tech CS20 deklaagmaterialen zijn leverbaar als gegoten, naadloze constructie voor veel gangbare maten. Gelamineerde en gelaste constructies zijn beschikbaar voor toepassingen die vragen om speciale maten.

De gegoten, naadloze Ultrafeed 500 toevoerbanden zijn op voorraad in de gebruikelijke standaardmaten. Geef bij bestelling s.v.p. artikelnummer, breedte en vereiste dikte aan. Het programma wordt regelmatig uitgebreid met andere maten die vaak worden gebruikt in gerelateerde toepassingen.

- Beschikbare lengte: van 940 tot 1525 mm.
- Beschikbare breedte: van 25 tot 64 mm.

Gelamineerde en gekoppelde Ultrafeed 500 feederbanden zijn ook leverbaar voor afwijkende lengten. Geef bij bestelling s.v.p. onderstaande gegevens op. Producttoleranties:

- Breedte en dikte +0/-0.8 mm.
- Lengte +/- 0.4%.

Carmi-Tech CS20




Algemene specificaties

- Natuurlijke rubber compound
- Hardheid: ca. 40 Shore A
- Kleur: lichtbruin
- Treksterkte: 29.7 MPa
- Maximale rek: 694%

Ultrafeed 500 • Gelamineerd/gelast

Bestelinformatie

- Bandlengte binnenomtrek
- Bandbreedte
- Gewenste algehele banddikte (inclusief basisband en afdeklaag)
- Gewenste basisband, indien bekend, of algemene omschrijving
- Vereiste bandafwerking (bijvoorbeeld eindloos, voorbereid, verbinder etc.)
- Type bandondersteuning (glijbed, niet ondersteund of rolondersteuning)
- Minimale poeliediameter
- Functie band / soort proces of toepassing
- Details van eventuele speciale eisen (perforatiepatronen, V-geleidingen etc.)
- Eventueel vereiste speciale toleranties

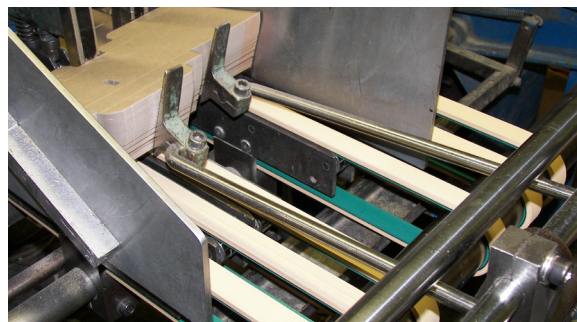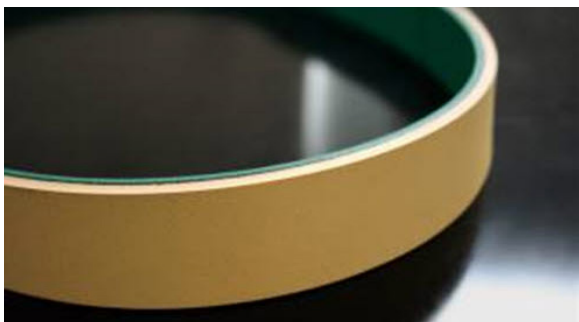

**Deskundig advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.**
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.